



RESUMEN PRODUCTOS / PRODUCT SUMMARY



**VENTILADORES CENTRÍFUGOS
DE ACCIÓN / REACCIÓN
SIMPLE Y DOBLE ASPIRACIÓN
VENTILADORES INDUSTRIALES
PLUG-FANS**

**CENTRIFUGAL FANS
FORWARD / BACKWARD
SINGLE AND DOUBLE INLET
INDUSTRIAL FANS
PLUG-FANS**

SIMPLE ASPIRACIÓN

SINGLE INLET

RODETE DE ACCIÓN / FORWARD TYPE IMPELLER



TSA - SR

Tamaño/Size 9/4 - 18/9
Max 9.250 m³/h - 1.640 Pa



TSA - R

Tamaño/Size 20/10 - 30/14
Max 28.000 m³/h - 1.290 Pa



TLE - R

Tamaño/Size 200 - 315
Max 5.350 m³/h - 2.500 Pa



TLE - T

Tamaño/Size 355 - 1000
Max 51.950 m³/h - 2.000 Pa



TBS - Transmission Box Single

Tamaño/Size 9/4 - 30/14
Max 26.450 m³/h - 15 kW

RODETE DE REACCIÓN / BACKWARD TYPE IMPELLER



THLE - R

Tamaño/Size 200 - 315
Max 6.600 m³/h - 3.400 Pa




THLE - T

Tamaño/Size 355 - 1000
Max 63.500 m³/h - 3.000 Pa



THLE - LK

Tamaño/Size 225 - 1000
Max 63.500 m³/h - 3.400 Pa



THLE - BR

Tamaño/Size 560 - 1000
Max 63.500 m³/h - 2.800 Pa

DOBLE ASPIRACIÓN

DOUBLE INLET

RODETE DE ACCIÓN / FORWARD TYPE IMPELLER



TDA - L

Tamaño/Size 7/7 - 18/18
Max 17.300 m³/h - 1.000 Pa



TDA - SR Small

Tamaño/Size 7/7 - 18/18
Max 17.300 m³/h - 1.170 Pa



TDA - SR Large

Tamaño/Size 20/15 - 30/28
Max 53.800 m³/h - 900 Pa



TDA - R Small

Tamaño/Size 7/7 - 18/18
Max 17.300 m³/h - 1.420 Pa



TDA - R Large

Tamaño/Size 20/15 - 30/28
Max 53.800 m³/h - 1.080 Pa



TLZ - L

Tamaño/Size 200 - 630
Max 41.600 m³/h - 2.200 Pa



TLZ - R

Tamaño/Size 200 - 315
Max 10.600 m³/h - 2.200 Pa



TLZ - T

Tamaño/Size 355 - 1000
Max 104.000 m³/h - 1.800 Pa



TBD - Transmission Box Double

Tamaño/Size 9/4 - 30/14
Max 50.800 m³/h - 15 kW

RODETE DE REACCIÓN / BACKWARD TYPE IMPELLER



THLZ FF P - L

Tamaño/Size 200 - 450
Max 25.650 m³/h - 3.400 Pa



THLZ FF P - R

Tamaño/Size 200 - 315
Max 12.950 m³/h - 3.400 Pa



THLZ FF P - T

Tamaño/Size 355 - 450
Max 25.650 m³/h - 2.400 Pa



VTZ - L

Tamaño/Size 315 - 630
Max 50.800 m³/h - 1.950 Pa



VTZ - R

Tamaño/Size 315
Max 12.950 m³/h - 2.125 Pa



VTZ - T1

Tamaño/Size 355 - 1000
Max 127.150 m³/h - 2.275 Pa



NTHZ FF - L

Tamaño/Size 315 - 630
Max 50.800 m³/h - 2.200 Pa



NTHZ FF - R

Tamaño/Size 315
Max 12.950 m³/h - 2.400 Pa



NTHZ FF - T

Tamaño/Size 315 - 1000
Max 127.150 m³/h - 3.300 Pa



TZAF FF - L

Tamaño/Size 315 - 630
Max 50.800 m³/h - 1.850 Pa



TZAF FF - R

Tamaño/Size 315
Max 12.950 m³/h - 2.530 Pa



TZAF FF - T

Tamaño/Size 355 - 1000
Max 127.110 m³/h - 3.630 Pa

MOTOR DIRECTO DIRECT DRIVE MOTOR



TMD - AC
Tamaño/Size
5/8 - 15/15
Max 10.000 m³/h -
520 Pa




TMD - EC
Tamaño/Size
7/7 - 15/15
Max 9.000 m³/h -
700 Pa



MB - Motor Box
Tamaño/Size
05/14 - 15/39
Max 10.000 m³/h -
2,2 kW

CERTIFICADOS 400°C/2H CERTIFIED 400°C/2H



TSA - F
Tamaño/Size 9/4 - 30/14
Max 28.000 m³/h -
1.640 Pa



CEB - Certified Exhaust Box
- 400°C/2h
Tamaño/Size 9/4 - 30/14
Max 50.800 m³/h - 15 kW



THLE - TF
Tamaño/Size 225 - 1000
Max 63.500 m³/h -
3.400 Pa



**TBS - F - Transmission
Box Single - 400°C/2h**
Tamaño/Size 9/4 - 30/14
Max 26.450 m³/h - 15 kW

PLUG-FAN ALTO RENDIMIENTO HIGH EFFICIENCY PLUG-FAN



NTPF - AC
Tamaño/Size
225 - 800
Rodete/Impeller
METAL




NTPF - EC
Tamaño/Size
225 - 630
Max 25.300 m³/h -
2.390 Pa




TPF - TE
Tamaño/Size
225 - 450
Rodete/Impeller
POLIAMIDA



TPF - NPL CL1 / CL2
Tamaño/Size
250 - 1000
Rodete/Impeller
METAL




TPF - NPA
Tamaño/Size
315 - 1000
Rodete/Impeller
AIRFOIL



PFB - Plug-Fan Box
Tamaño/Size
22 - 71
Max 22.875 m³/h -
5,5 kW

VENTILADORES INDUSTRIALES INDUSTRIAL FANS



KHLE
Tamaño/Size
250 - 1000
Max 160.000 m³/h -
7.000 Pa



NTHE / TEAF
Tamaño/Size
225 - 1600
Max 70.000 m³/h -
3.000 Pa



MHZ / MAZ
Tamaño/Size
315 - 1250
Max 240.000 m³/h -
4.000 Pa



DP
Tamaño/Size
450 - 900
Max 15.000 m³/h -
15.000 Pa



VPF
Tamaño/Size
225 - 1600
Max 220.000 m³/h -
3.100 Pa



BCE / BAFE
Tamaño/Size
400 - 1600
Max 250.000 m³/h -
8.000 Pa



BCZ / BZAF
Tamaño/Size
400 - 2000
Max 700.000 m³/h -
3.500 Pa

CONSTRUCCIONES ESPECIALES: VENTILADORES EN TÁNDEM, TRIPLES, ATEX SPECIAL ASSEMBLIES: TWIN AND TRIPLE FANS, ATEX EXECUTION



TDA - T2L
Tamaño/Size 7/7 - 18/18
Max 34.600 m³/h - 820 Pa



TDA - T2SR
Tamaño/Size 7/7 - 18/18
Max 34.600 m³/h - 1.010 Pa



TDA - T2R
Tamaño/Size 9/7 - 30/28
Max 107.600 m³/h - 1.320 Pa



TDA - T3R
Tamaño/Size 9/7 - 30/28
Max 161.400 m³/h - 950 Pa



ATEX Antichispas
ATEX Anti-Sparks

ACCESORIOS ACCESSORIES




Brida de Impulsión
Outlet Flange
(BID/BIM)



Pintura EPOXI
EPOXY Painting
(PE)



Puerta de Registro
Inspection Door (PR)



Rejilla de Protección
Inlet Guard
(RPD/RPM)



Drenaje
Drain Plug (DR)



Pies de Apoyo
Support Feet (PA)



Soporte Motor
Motor Support (SM)



Bancada Soporte Motor
Motor Support Bench




Soporte Motor Deslizante
Sliding Motor Base



Cubre Eje
Shaft Cover (CE)



Engrasador Exterior
External Grease Nipple



Sellado de Eje
Sealed Shaft (SE)



Brida de Aspiración
Inlet Flange
(BAD/BAM)



Protección Punta de Eje
Shaft Point Guard
(PPE)



Conexión Flexible
Flexible Connection



Antivibradores (Muelle)
Antivibration Mounts



Antivibradores (Caucho)
Antivibration Mounts



Convertidor de Frecuencia
Frequency Converter



Monobloque Convertidor
Monobloc Assembly




OPTIFAN PROGRAMA DE SELECCIÓN OPTIFAN SELECTION SOFTWARE


CATÁLOGO COMPLETO COMPLETE CATALOGUE



SELECCIÓN ÓPTIMA OPTIMUM SELECTION

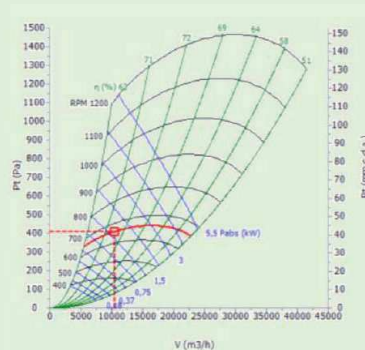

FICHA TÉCNICA DETALLADA DETAILED TECHNICAL SHEET

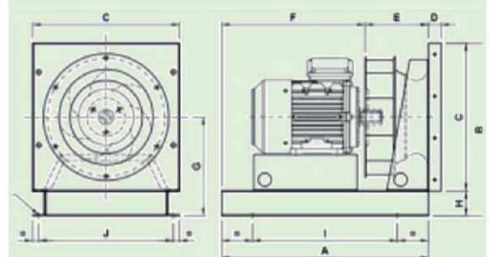

CL. INVIERNO, 54 (P.I. Las Monjas)
E. 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID

Tel: +34 91 656 61 78
Fax: +34 91 656 07 94

tecnifan@tecnifan.es
www.tecnifan.es

